

БАСТИОН ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ



СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
SKATLED-220VAC-2W-30A230
SKATLED-220VAC-3W-45A320
SKATLED-220VAC-4W-60A410
SKATLED-220VAC-6W-90A610

ЭТИКЕТКА
ФИАШ.425543.004 ЭТ

Светодиодный светильник **SKATLED-220VAC-2W-30A230 (SKATLED-220VAC-4W-60A410, SKATLED-220VAC-3W-45A320, SKATLED-220VAC-6W-90A610)** (далее по тексту - "Светильник") постоянного свечения на базе светодиодов с питанием от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Светильник предназначен для дежурного внутреннего освещения помещений от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. Степень защиты светильника IP50.

Особенности светильника:

- сверхнизкое потребление электроэнергии;
- высокий срок службы от 50 до 70 тыс. часов;
- сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы;
- отсутствие шума;
- отсутствие необходимости технического обслуживания;
- простота утилизации, отсутствие ртутьсодержащих элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра			
		SKATLED-220VAC-2W-30A230	SKATLED-220VAC-3W-45A320	SKATLED-220VAC-4W-60A410	SKATLED-220VAC-6W-90A610
1	Номинальное напряжение питания, В	~220В, частотой 50Гц ¹⁾			
2	Потребляемая мощность, Вт, не более	2 ²⁾	3 ²⁾	4 ²⁾	6 ²⁾
3	Количество светодиодов, шт.	30	45	60	90
4	Световой поток, лм, не менее	200 ²⁾	300 ²⁾	400 ²⁾	550 ²⁾
5	Эффективность светоотдачи, лм/Вт, не менее	80			
6	Цветовая температура, К	4700-5400			
7	Габаритные размеры LxD, мм, не более	230x30	320x30	410x30	610x30
8	Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО)	0,08(0,18)	0,1(0,2)	0,12(0,22)	0,16(0,26)
9	Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от 0 до +40°С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +25°С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)				


.Примечание: 1) Пределы изменения от 120 до 250 В.

2) При номинальном напряжении питания.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	количество
Светильник	1 шт.
Этикетка - вкладыш	1 экз.
Кронштейн крепления	2 шт.
Тара упаковочная	1шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

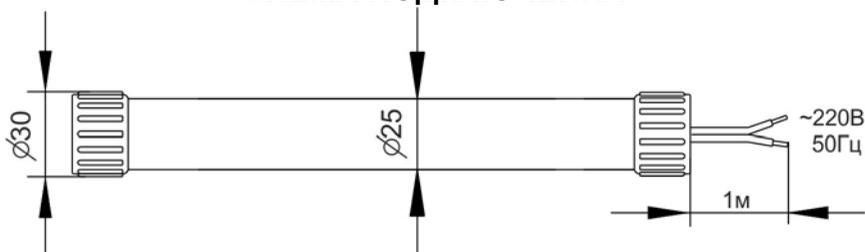

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Светодиодный светильник «**SKATLED-220VAC-**_____»

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и службы признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

Продавец _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.
м.п.

ПО «БАСТИОН»

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532

тел./факс: (863) 203-58-30 e-mail: ops@bast.ru

Горячая линия: 8 (800) 200-58-30

(звонок по России бесплатный)

www.bast.ru